CRUISE • SHABBY
BATIQUE • TAILOR
cat. F

CRUISE

Composizione *67% PL RICICLATO - 24% PC - 9% CO*

Modalità di lavaggio

Martindale *50.000 giri*

SHABBY

Composizione *58% PL - 42% PL*

Modalità di lavaggio

Martindale *40.000 giri*

BATIQUE

Composizione *100% PL*

Modalità di lavaggio

Martindale *25.000 giri*

TAILOR

Composizione *100% PL*

Modalità di lavaggio

Martindale *> 120.000 giri*



FANTASY • CITY

Composizione
30% PL - 28% CO Ric. - 14% PC - 12% VI - 11% WO - 5% LI

Modalità di lavaggio

Martindale *> 20.000 giri*

TUDOR • YORK

Composizione
Tudor *100% PL Ric.*
York *97% PL - 3% VI*

Modalità di lavaggio

Martindale
Tudor *> 80.000 giri*
York *> 30.000 giri*

FUSION • LEGEND

Composizione
Fusion *42% PL - 21% CO (11% Ric.) - 19% PC - 18% WO*
Legend *100% PL Ric.*

Modalità di lavaggio


Martindale
Fusion *> 25.000*
Legend *> 50.000*

LOOK

Composizione *59% CO - 41% PL*

Modalità di lavaggio

Martindale *> 25.000*

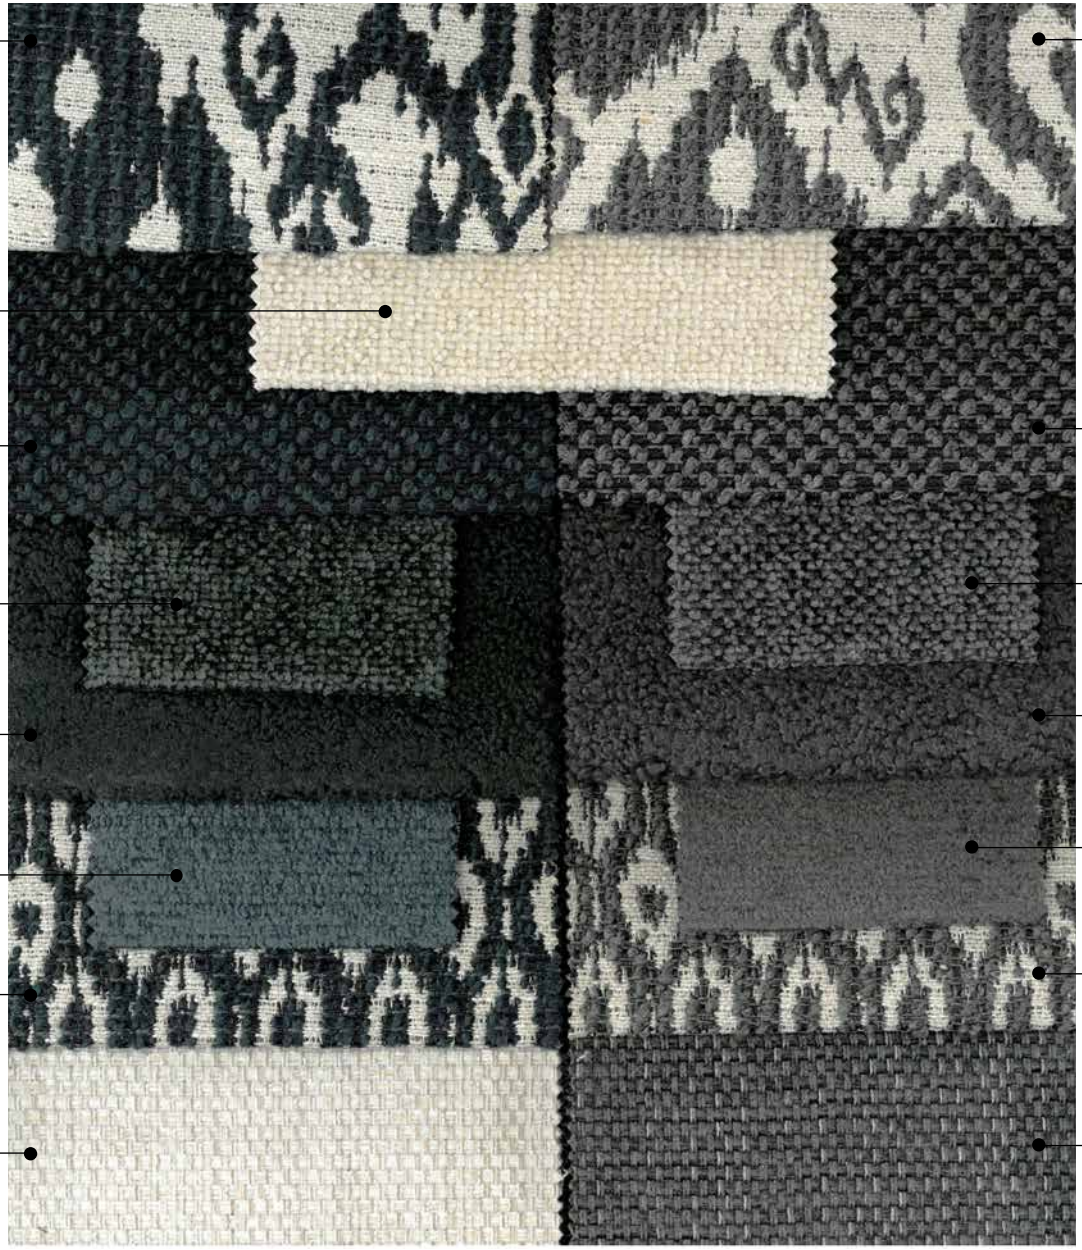

FANTASY • CITY

Composizione
30% PL - 28% CO Ric. - 14% PC - 12% VI - 11% WO - 5% LI

Modalità di lavaggio

Martindale *> 20.000 giri*

TUDOR • YORK

Composizione
Tudor *100% PL Ric.*
York *97% PL - 3% VI*

Modalità di lavaggio

Martindale
Tudor *> 80.000 giri*
York *> 30.000 giri*

FUSION • LEGEND

Composizione
Fusion *42% PL - 21% CO (11% Ric.) - 19% PC - 18% WO*
Legend *100% PL Ric.*

Modalità di lavaggio


Martindale
Fusion *> 25.000*
Legend *> 50.000*

LOOK

Composizione *59% CO - 41% PL*

Modalità di lavaggio

Martindale *> 25.000*

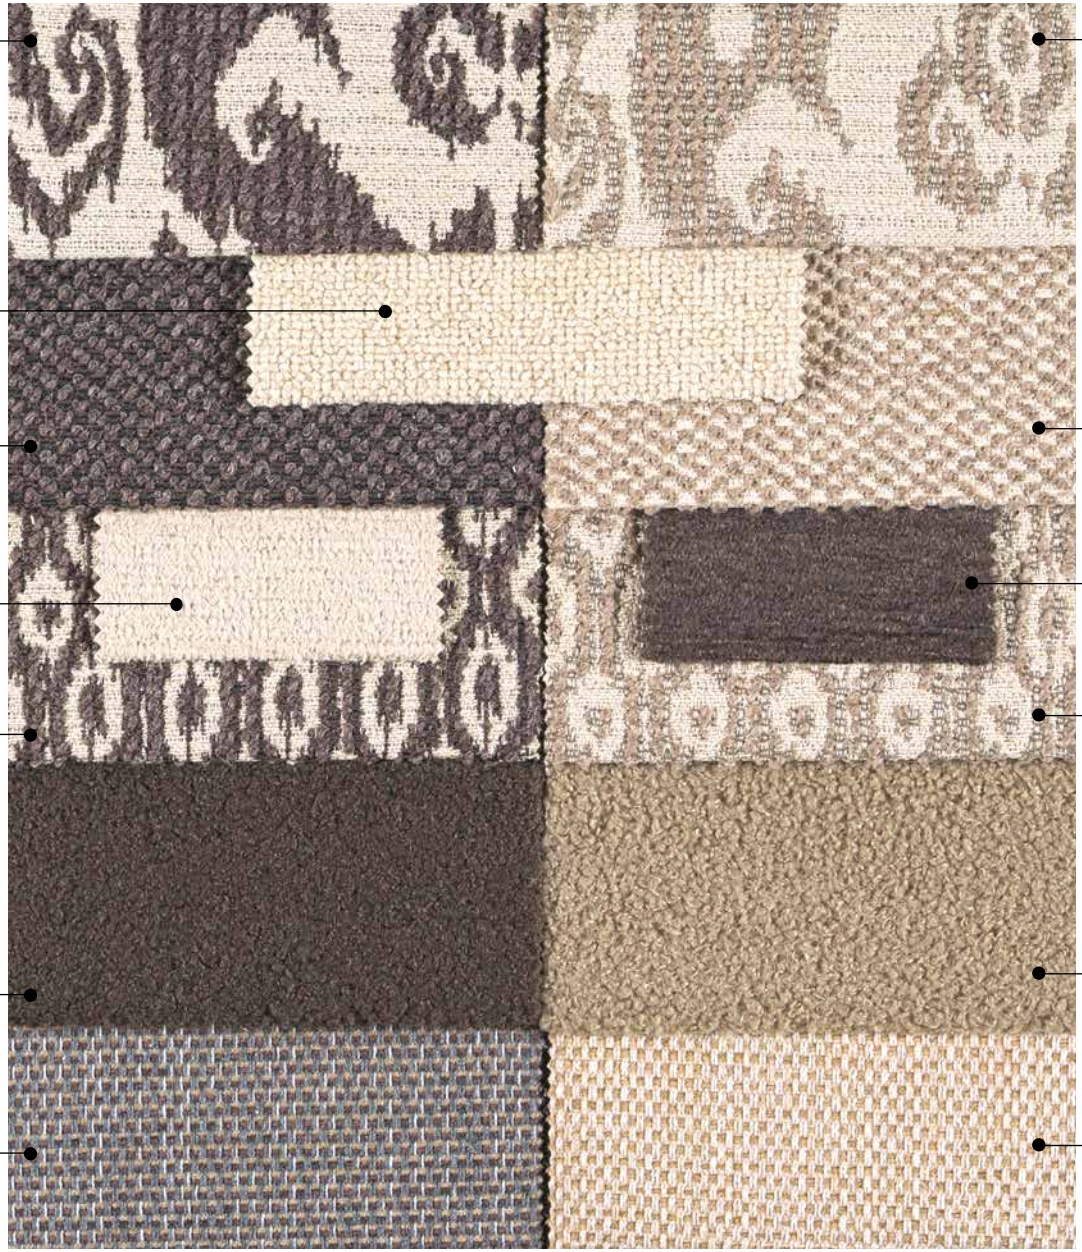

GRACE
RIGA • UNITO • FIORE
cat. F



Composizione *100% PL*

Modalità di lavaggio
Non centrifugare

Martindale *20.000 giri*

LEGEND cat. F

RICICLATO



LEGEND	SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PL riciclato	
ALTEZZA / WIDTH	140 CM +/- 3%	
PESO / WEIGHT	800 G/ML +/- 5%	
SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO / DRY RUBBING FASTNESS		≥ 4/5
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO / WET RUBBING FASTNESS		≥ 3/4
SOLIDITÀ ALLA LUCE / FASTNESS LIGHT		≥ 4/5
TEST FISICI / PHYSICAL TEST		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 50.000 giri/rubs
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS ON FR FOAM 35 KG/M³
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		

UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita / The results refer to the tested samples and may slightly vary from



Composizione *100% PL Riciclato*

Modalità di lavaggio

Martindale *> 50.000 giri*



TUDOR cat. E

RICICLATO



TUDOR — SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PL riciclato	
ALTEZZA / WIDTH	140 CM +/- 3%	
PESO / WEIGHT	700 G/ML +/- 8%	
SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO / DRY RUBBING FASTNESS		≥ 4/5
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO / WET RUBBING FASTNESS		≥ 4
SOLIDITÀ ALLA LUCE / FASTNESS LIGHT		≥ 5
TEST FISICI / PHYSICAL TEST		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 80.000 giri/end point rubs
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)

NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita / The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.


REV. N. 00 DEL 18/11/2021



Composizione *100% PL Riciclato*

Modalità di lavaggio

Martindale *> 80.000 giri*

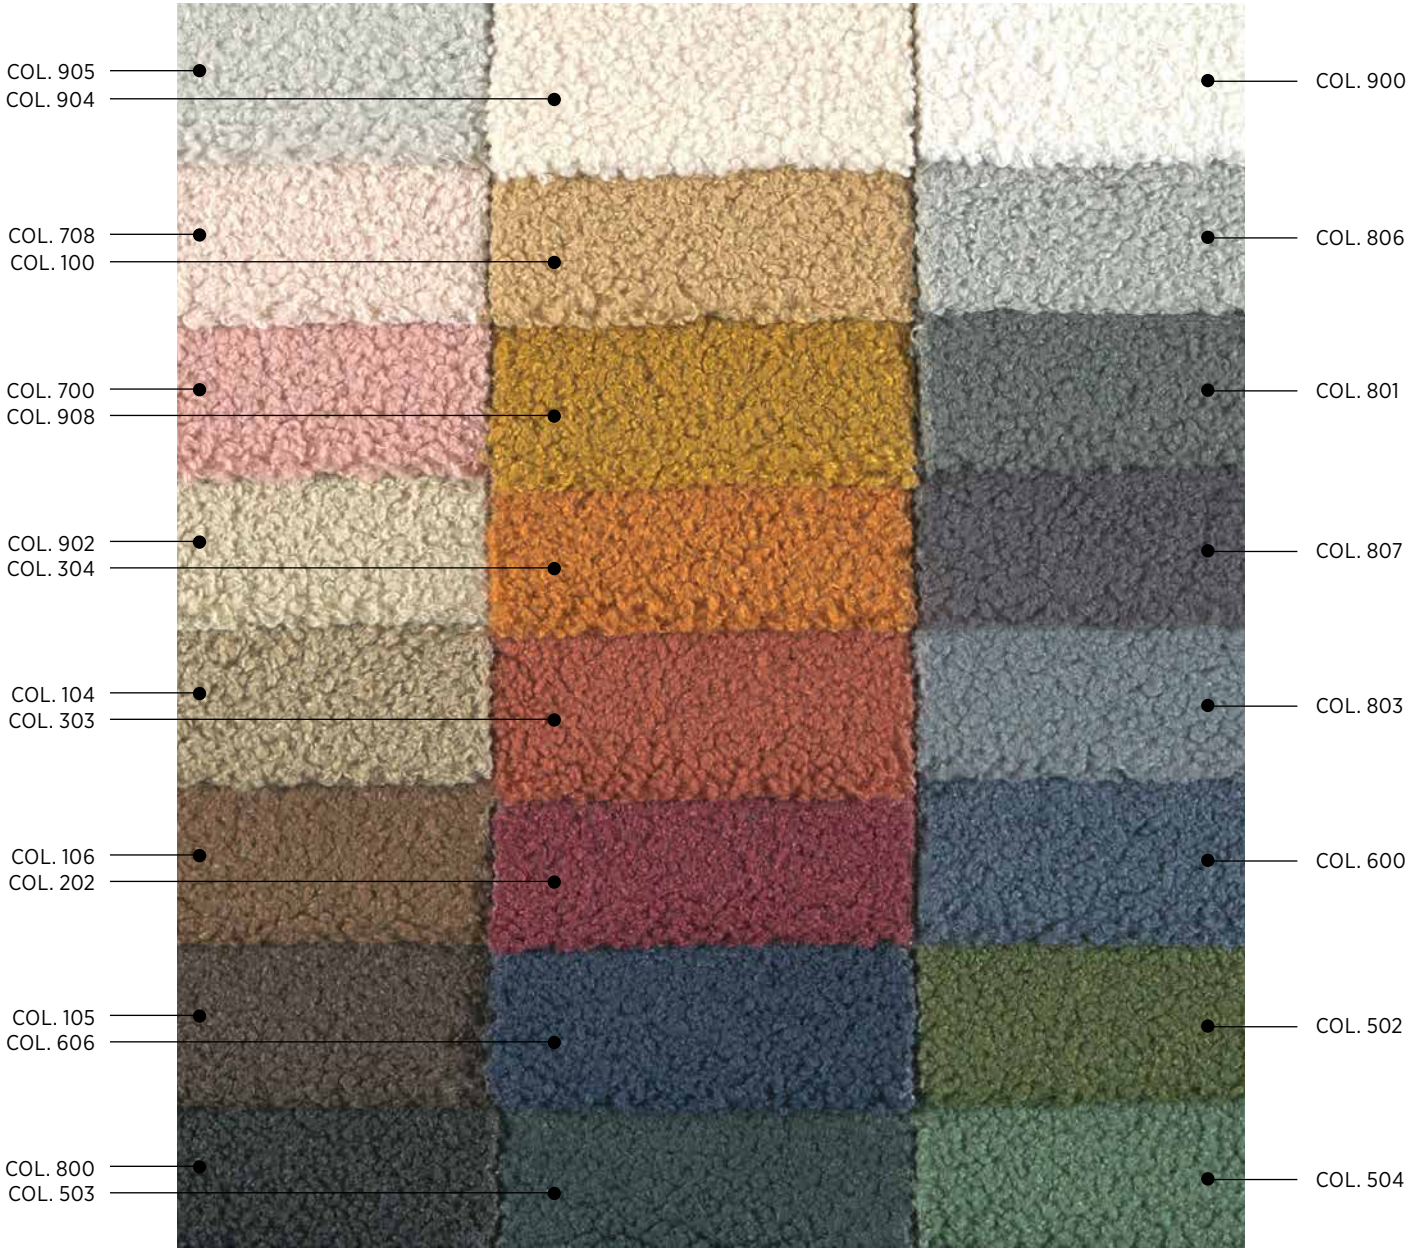

ZEN cat. F



Composizione *58% AC - 42% PES*

Modalità di lavaggio

Martindale *35.000 giri*

ACACIA • ACANTO • AGAVE
AMARANTO • ARNICA

Cat. F

AMARANTO


Tessuto in ciniglia con lavorazione in bassorilievo, dal tatto morbido.

Composizione 70% PC 24% PL 6% CO
Martindale: > 40.000 giri

ARNICA


Tessuto intrecciato con fili di spessore e colore diverso, effetto grezzo e dal tatto morbido.

Composizione 77% PC 23% PL
Martindale: > 40.000 giri

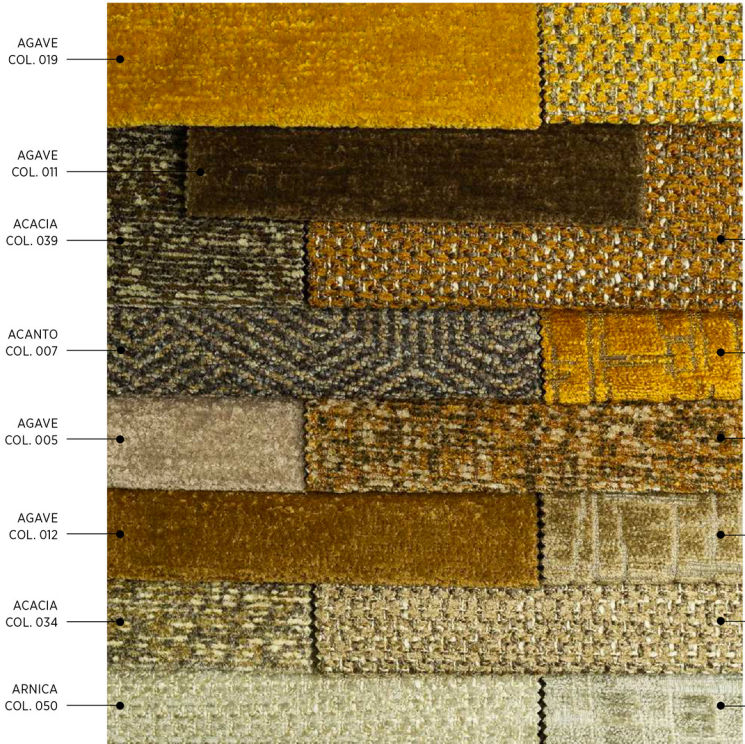

ACACIA • ACANTO • AGAVE
AMARANTO • ARNICA

Cat. F

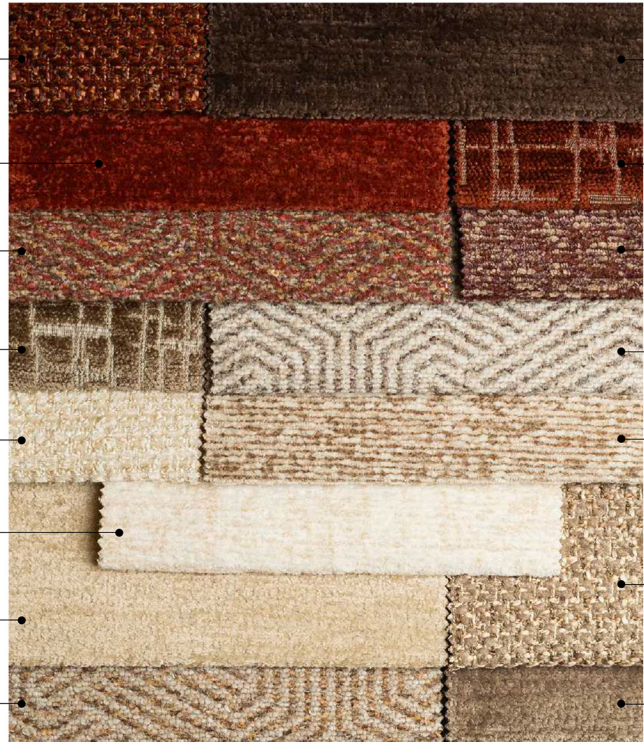

ACACIA • ACANTO • AGAVE
AMARANTO • ARNICA

Cat. F



ACACIA • ACANTO • AGAVE AMARANTO • ARNICA

Cat. F

ACACIA

Tessuto mélange su base in ciniglia, dal tatto morbido.

Composizione 96% PL 4% VI
Martindale: > 40.000 giri

ACANTO

Tessuto con filato bicolore effetto optical e grezzo.

Composizione 65% PP 35% PL
Martindale: > 50.000 giri

AGAVE

Tessuto in ciniglia a pelo lungo effetto cangiante, dal tatto morbido.

Composizione 97% PL 3% VI
Martindale: > 50.000 giri



AMAZING • MOQUI SODA • VANISH

Cat. F

AMAZING

Tessuto con trama leggermente strutturata e filati multicolore.

Composizione 100% PL
Martindale: > 45.000 giri

MOQUI

Tessuto mélange con diverse tipologie di filati, dall'intreccio regolare.

Composizione 54% PL 25% VI 14% CO 7% LI
Martindale: > 25.000 giri

SODA


Tessuto in ciniglia effetto cangiante e mosso.

Composizione 100% PL
Martindale: > 20.000 giri

VANISH

Tessuto mélange con diverse tipologie di filati, dall'intreccio irregolare e fiammato.

Composizione 40% PL 28% VI 24% CO 8% LI
Martindale: > 25.000 giri

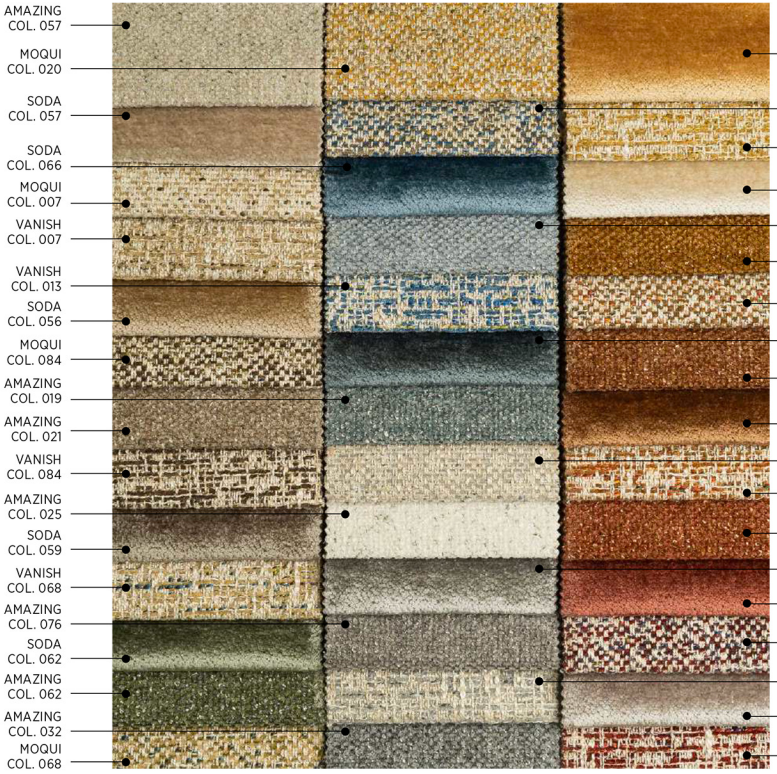

LAKE • OCEAN
RIVER • SEA

Cat. F



LAKE • OCEAN
RIVER • SEA

Cat. F

LAKE

Tessuto in ciniglia con fiammature cangianti, dal tatto molto morbido.

Composizione 100% PL
Martindale: 100.000 giri

OCEAN

Tessuto in ciniglia rasata effetto grezzo, dal tatto morbido.

Composizione 100% PL
Martindale: 50.000 giri

RIVER

Tessuto in ciniglia a pelo lungo e irregolare, dal tatto molto morbido.

Composizione 100% PL
Martindale: 40.000 giri

SEA

Tessuto in ciniglia effetto scacchiera tono su tono, dal tatto morbido.

Composizione 100% PL
Martindale: 50.000 giri

